

Anschlussplan für:
**ConTour Half Stack
mit RAM S-6044 DSP**




Speakon Kabel



XLR Kabel

Ram Audio Endstufe S-6044 DSP.

An dieser Endstufe werden 2 Hochtöner (Tops) CT115 von HK-Audio angeschlossen und 2 Subwoofer CT-118 von HK Audio angeschlossen.

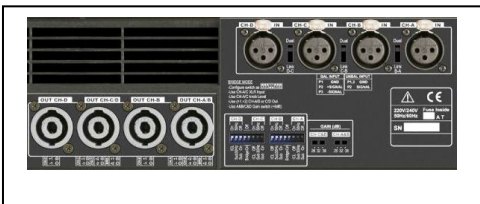

CH-A In:

vom Mischpult mit XLR Kabel

CH-B In:

vom Mischpult mit XLR Kabel

CH-C In:

Nicht verwendet

CH-D In:

Nicht verwendet

Out CH-A:

1. Topsystem HK Audio
CT-115 mit Speakon-Kabel

Out CH-B:

2. Topsystem HK Audio
CT-115 mit Speakon-Kabel

Out CH-C:

1. Subwoofer HK Audio
CT-118 mit Speakon-Kabel

Out CH-D:

2. Subwoofer HK Audio
CT-118 mit Speakon-Kabel

Preset Nummer: Laut Beschreibung im Deckel

Display Anzeige: 1x CT115 / 1xCT115 / 1xCT118 / 1xCT118

Mit den Rad auswählen und mit eindrücken des Rades bestätigen



Zum
Mischpult





Master: Anschluss Cinch auf XLR Kabel (Anschluss Tonanlage)
Input 3 - Line: CD Player rechte Seite
Input 2 - Line: CD Player linke Seite
Input 1 - Input 1: Optional Notebook / Smartphone / Tablet
(Die "Phono" Anschlüsse sind NUR für Plattenspieler geeignet!)



Master: Ausgangslautstärke für die Tonanlage
CH-3: CD Player rechte Seite
CH-2: CD Player rechte Seite
CH-1: Optional Notebook / Smartphone / Tablet **UND** Mikrophon (Umschalter über dem Kanalfader, vor dem Umschalten den Fader unbedingt runter ziehen)

Gain Regler pro Kanal: Eingangslautstärke
Umschalter über den Kanalfadern pro Kanal: Auswahlmöglichkeit je nach Anschluss hinten pro Kanal ("Phono" ist NUR für Plattenspieler geeignet!)